


- DC Hybrid Inverter

- R-410A

- Szóló

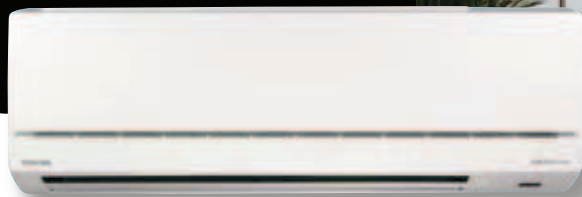

- Kompakt külső

- 3:1 levegőtisztítás

- Jó energiahatékonyság

AvAnt – Inverter otthonra

Előnyök

- Az AvAnt beltéri egységgel a Toshiba egy kiemelkedően hatékony, költségtakarékos készüléket alkotott. Ha kedvező áron szeretne otthonában kellemes hőmérsékletet teremteni, válassza az AvAnt készüléket!

Legfőbb előnyök

- Hybrid Inverter
- Jó energiahatékonyság hűtő és fűtő üzemmódban, 10 & 13 modellek: „A” energiasztály
- 3:1 szűrőrendszer:
Az egész hőcserélőt lefedő porszűrő megtisztítja a belépő levegőt a durva szennyeződésektől. Az aktív szén katechin szűrő ezen felül hat a baktériumok ellen és megszünteti a szagokat.
- Kiemelkedően halk üzemelés – osztályában a leghalkabb!



Műszaki adatok **Hőszivattyús**

Külső egység			RAS-107SAV-E3	RAS-137SAV-E3	RAS-167SAV-E3
Belső egység			RAS-107SKV-E3	RAS-137SKV-E3	RAS-167SKV-E3
Hűtőteljesítmény	kW	Hűtés	2,5	3,5	4,4
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	Hűtés	1,1 - 3,0	1,1 - 4,0	1,1 - 5,0
Teljesítményfelvétel	kW	Hűtés	0,76	1,08	1,56
EER	W/W	Hűtés	3,29	3,24	2,82
Energiahatékonysági osztály		Hűtés	A	A	A
Éves energiafelhasználás	kWh	Hűtés	380	540	780
Fűtőteljesítmény	kW	Fűtés	3,2	4,2	5,2
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	Fűtés	0,9 - 4,1	0,9 - 5,0	1 - 6,2
Teljesítményfelvétel	kW	Fűtés	0,87	1,14	1,52
COP	W/W	Fűtés	3,68	3,68	3,42
Energiahatékonysági osztály		Fűtés	A	A	B
Belső egység			RAS-107SKV-E3	RAS-137SKV-E3	RAS-167SKV-E3
Légteljesítmény (h/n)	m ³ /h-l/s	Hűtés	522 - 145	570 - 158	690 - 192
Hangnyomásszint (h/n)	dB(A)	Hűtés	29/33/38	26/33/39	30/40/45
Hangteljesítményszint	dB(A)	Hűtés	51	52	58
Légteljesítmény (h/n)	m ³ /h-l/s	Fűtés	576 - 160	624 - 173	744 - 207
Hangnyomásszint (h/n)	dB(A)	Fűtés	30/35/40	28/34/40	31/40/45
Hangteljesítmény szint	dB(A)	Fűtés	53	53	58
Méreték (MxSZxMé)	mm		250 x 740 x 195	275 x 790 x 205	275 x 790 x 205
Súly	kg		8	9	9
Külső egység			RAS-107SAV-E3	RAS-137SAV-E3	RAS-167SAV-E3
Légteljesítmény	m ³ /h-l/s		1620 - 450	2250 - 325	2250 - 625
Hangnyomásszint	dB(A)	Hűtés	48	48	49
Hangteljesítményszint	dB(A)	Hűtés	61	61	62
Üzemtartomány	°C	Hűtés	15 - 43	-10 - 46	-10 - 46
Hangnyomásszint	dB(A)	Fűtés	50	50	50
Hangteljesítményszint	dB(A)	Fűtés	63	63	63
Üzemtartomány	°C	Fűtés	-10 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Méreték (MxSZxMé)	mm		530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 790 x 290
Súly	kg		27	33	40
Kompresszor típus			Egyenáramú forgódugattyús kompr.	Egyenáramú forgódugattyús kompr.	Egyenáramú forgódugattyús kompr.
Peremező csatlakozások					
gáz	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
folyadék	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maximális vezetékhozz	m		10	20	20
Maximális magasságkülönbség	m		8	10	10
Előtöltött vezetékhozz	m		10	15	15
Áramellátás	V-Ph-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

Mérési feltételek: lásd 2. oldal